
Aseptisches T-Gehäuse für mehrere Kerzen

Anwendung und Bauform

Die vollständig entleerbare und reinigbare Bauform eignet sich für Flüssigkeiten und trockene Gase. Die Grundplatte ist einteilig oder zur Inspektion zugänglich.

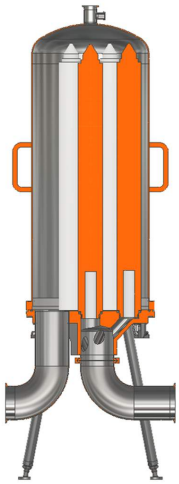

Technische Daten

Filterelement	3, 5 oder 7 Kerzen, Code 7
Prozessanschlüsse	TC
Ausführung	Ohne separaten Ablass. Entlüftung TC 1½ Zoll, optional mit Schnellventil.
Werkstoff	Produktberührte Teile aus Edelstahl 316L (1.4404).
Serienausstattung	Pharma-Baureihe für CIP und SIP. Werkstoffrückverfolgung und Schweißdokumentation vorgesehen. Ausführung und Nachweisumfang auftragsbezogen.
Grundplatte	Zur vollständigen Inspektion zugängliche Ausführung oder einteilige Grundplatte. Die Strömungsräume lassen sich entleeren und reinigen.